

# HRS Mold HOT RUNNER

Sıcak Yolluk Memeleri  
MultiPoint A serisi



STANDARD // NOZZLE

**MultiPoint (A Serisi) Max8 Kavite Sivri Uçlu Meme**


\*Standart Ürünlerimiz dışındaki özel talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz

SERTLİK:	52 ±2 HRC (Rockwell)
Malzeme:	1.2344

**SMP**

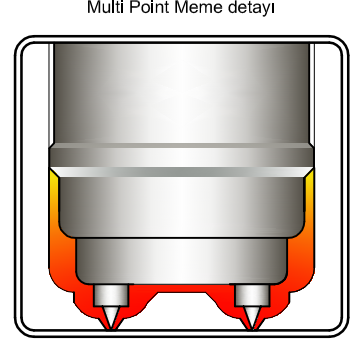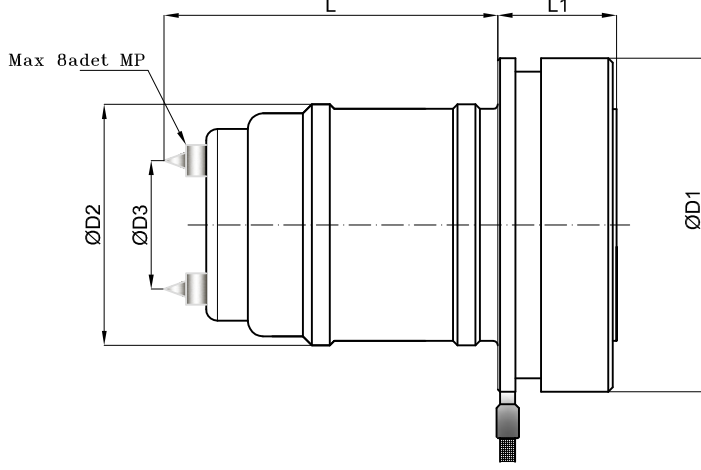

L	XX
	mm
	45
	55
	65
	75
	85
	100

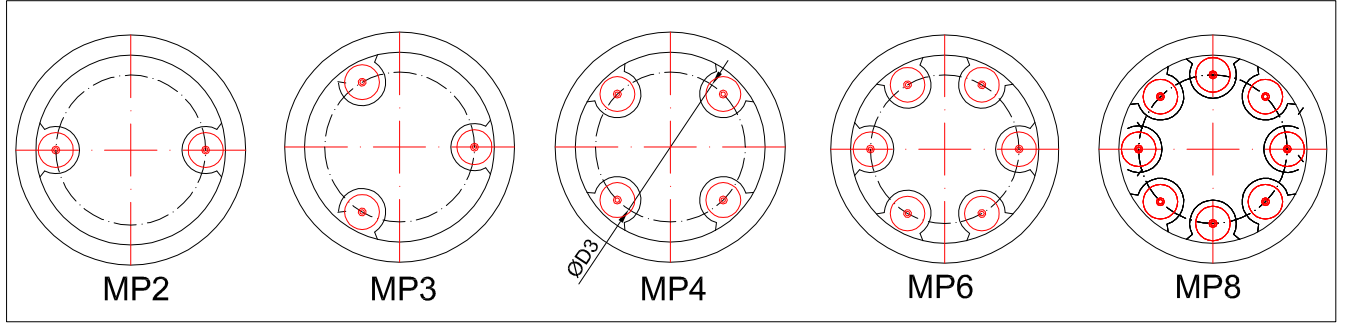

	Nozul	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	L	L <sub>1</sub>	M <sub>p</sub>	K <sub>p1</sub>	K <sub>p2</sub>	K <sub>p3</sub>	Sipariş No.:
		kc mm	bc mm	bc mm	ab mm	kb mm	ka uç adet	Kolay gr	Orta gr	Zor gr	
ØD3=16	SMP-A	34	28	16	XX	20	2	30	25	10	SMP-16-XX-A-P2
	SMP-A	34	28	16	XX	20	3	30	25	10	SMP-16-XX-A-P3
	SMP-A	34	28	16	XX	20	4	30	25	10	SMP-16-XX-A-P4
ØD3=22	SMP-A	39	32	22	XX	20	2	60	50	20	SMP-22-XX-A-P2
	SMP-A	39	32	22	XX	20	3	60	50	20	SMP-22-XX-A-P3
	SMP-A	39	32	22	XX	20	4	60	50	20	SMP-22-XX-A-P4
ØD3=28	SMP-A	49	41	28	XX	20	2	140	120	55	SMP-28-XX-A-P2
	SMP-A	49	41	28	XX	20	3	140	120	55	SMP-28-XX-A-P3
	SMP-A	49	41	28	XX	20	4	140	120	55	SMP-28-XX-A-P4
	SMP-A	49	41	28	XX	20	6	140	120	55	SMP-28-XX-A-P6
ØD3=34	SMP-A	59	47	34	XX	20	2	200	170	100	SMP-34-XX-A-P2
	SMP-A	59	47	34	XX	20	3	200	170	100	SMP-34-XX-A-P3
	SMP-A	59	47	34	XX	20	4	200	170	100	SMP-34-XX-A-P4
	SMP-A	59	47	34	XX	20	6	200	170	100	SMP-34-XX-A-P6
	SMP-A	59	47	34	XX	20	8	200	170	100	SMP-34-XX-A-P8

**Ürün Açıklaması.:** MultiPoint A serisi Sivri uçlu meme ürün üzerinde iz istenmeyen kozmatik ürün kalıplarında kullanılır. Akışkanlığı Yüksek ve yoğunluğu düşük malzemede tercih çok gözlü birbirine yakın kavite ölçülerine sahip kalıplarda tercih edilir. Meme Renk değişimi Öncesi kustrularak temizlenmelidir. Rezistans Whattları malzeme cinsine göre seçilmektedir.